

Terca Klinker – plná


Použitie

Lícové tehly Terca Klinker sa vyznačujú charakteristickým zvonivým zvukom pri poklepe, hutným črepom s veľmi nízkou nasiakavosťou, ktorá sa pohybuje do max. 8%. Je to výsledok technológie výroby, počas ktorej sa tehly vypaľujú pri teplotách okolo 1 100 °C. Táto špecifická vlastnosť si vyžaduje aj použitie špeciálnej malty pre lícové murivo z tehál s nízkou nasiakavosťou. Lícové tehly Terca Klinker Oxford majú hladké lícové plochy, ostré hrany a jednoliate sfarbenie. Niektoré druhy majú ryhovaný povrch. **Lícové tehly Terca Klinker majú len tri využiteľné lícové plochy: jednu dlhú a dve krátke, na jednej dlhej lícovej ploche je vyrazené značenie výrobcu.**


Výhody

- prirodzené farby
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- vysoká pevnosť
- minimálna nasiakavosť
- vysoká mrazuvzdornosť
- stálofarebnosť
- minimálne nároky na údržbu
- výrazný architektonický prvok


Schémy väzieb lícového muriva

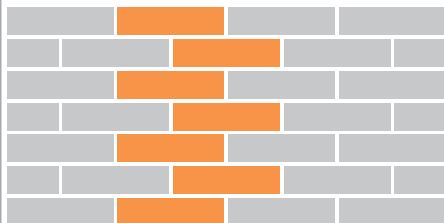


Behúňová väzba polovičná

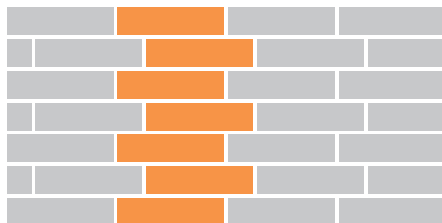


Behúňová väzba trojštvrťová zvislá

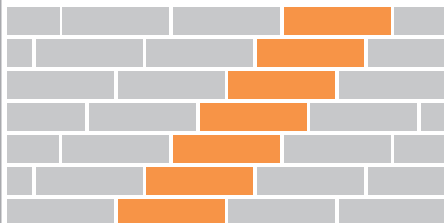


Behúňová väzba trojštvrťová šikmá

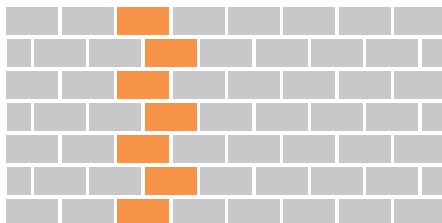

Vázaková väzba

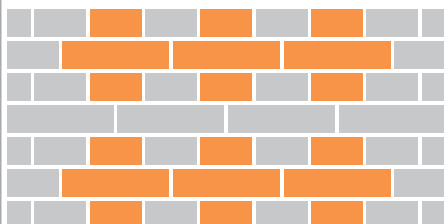

Křížová väzba

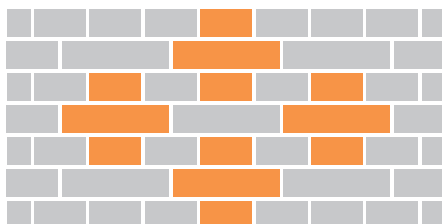

Polokřížová väzba

Technické údaje

Tehly:

- rozmery: 250 × 120 × 65 mm
- orientačná hmotnosť: cca 4,2 kg *) cca 4,1 kg
- objemová hmotnosť: 2 200 kg/m³
- pevnosť v tlaku: min. 60 N/mm²
- pevnosť v ťahu pri ohybe: min. 6 N/mm²
- mrazuvzdornosť: F2
- nasiakavosť: max. 8 %

*) platí pre zaoblené a skosené lícové tehly Terca Klinker Oxford

Lícové murivo:

hrúbky 120 mm s behúňovou väzbou:

- spotreba tehál: 50 ks/m²
- spotreba malty: cca 23 l/m²

hrúbky 250 mm s behúňovou väzbou

- spotreba tehál: 100 ks/m²
- spotreba malty: cca 53 l/m²

Spôsob dodávky

Lícové tehly Terca Klinker plné sa dodávajú na paletách EUR, fóliované.

- počet tehál na palete rovné 324 ks/pal
- zaoblené a skosené 300 ks/pal

Poznámka: označenie Oxford znamená druh povrchovej úpravy


STN EN 771-1



lícová tehla Terca Klinker
Oxford, plná



lícová tehla Terca Klinker
Oxford zaoblená

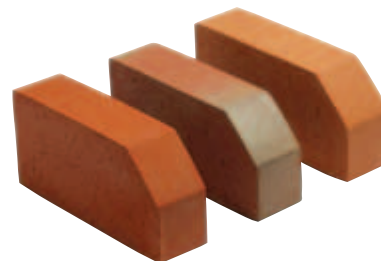

lícová tehla Terca Klinker
Oxford skosená



Použitie zaoblených tehál Terca Klinker na stĺpiky a ukončenie podmurovky plotu