

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K56814/02	Vervangt	K56814/01
Uitgegeven	2011-09-01	D.d.	2010-08-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Betonstaal B500A: rollen HVM S.R.O.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 2010-09-01, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.


Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
HVM S.R.O.
Mierova 21
94111 PALARIKOVO
Slowakije
Tel. +421 91 14 02 570
Fax +421 35 64 93 612
www.hvm-steel.eu

Productieplaats
HVM S.R.O.
Tovarenska 1
94303 STUROVO
Slowakije
Tel. +421 91 14 02 570
Fax +421 35 64 93 612

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl



[®] is een collectief merk van Stichting Bouwqualiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonstaal B500A: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen

Betonstaal B500A (rollen) voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Nadere specificatie

Staal aanduiding : B500A
 Productiewijze : koud geprofileerd
 Kenmiddellijnen : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 en 12 mm
 Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)

De kwaliteitsaanduiding B500A voldoet ook aan de oude kwaliteitsaanduiding FeB 500 HKN.

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO[®]-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaaanduiding B500A;
- diameter;
- walskenmerk;
- charginummer/rolnummer/productienummer;
- naam certificaathouder;
- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per rol.


Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op één ribrij door middel van verdikte dwarsribben met de code (1-11), zie figuur 2

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van $\pm 0,50$ m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Figuur 1

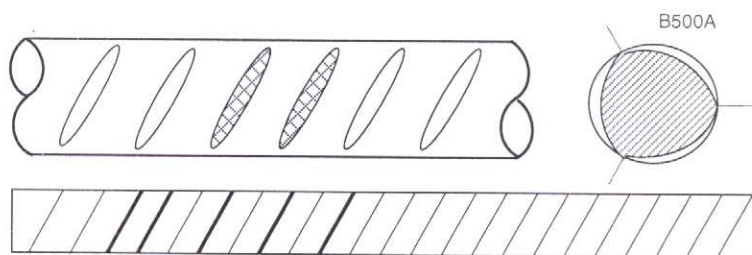

(1 - 11) Figuur 2

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- HVM S.R.O.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 en/of NEN-EN 13670.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008	Betonstaal
NEN 6722	Voorschriften Beton - Uitvoering
NEN-EN 13670	Het vervaardigen van betonconstructies

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0501.