

Terca Klinker – dierovaná


Použitie

Lícové tehly Terca Klinker sa vyznačujú charakteristickým zvonivým zvukom pri poklepe, hutným črepom s minimálnou nasiakavosťou, ktorá sa pohybuje do max. 8%. Je to výsledok technológie výroby, počas ktorej sa tehly vypaľujú pri teplotách okolo 1 100 °C. Táto špeciálna malta pre lícové murivo z tehál s malou nasiakavosťou. Lícové tehly Terca Klinker Oxford majú hladké lícové plochy, ostré hrany a jednoliate sfarbenie. Iné druhy ako Westminster a Dublin majú ryhovaný povrch. **Lícové tehly Terca Klinker majú len tri využiteľné lícové plochy: jednu dlhú a dve krátke, na jednej dlhej lícovej ploche je vyrazené značenie výrobku.**


Výhody

- prirodzené farby
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- vysoká pevnosť
- minimálna nasiakavosť
- vysoká mrazuvzdornosť
- stálofarebnosť
- minimálne nároky na údržbu
- výrazný architektonický prvok


Schémy väzieb lícového muriva

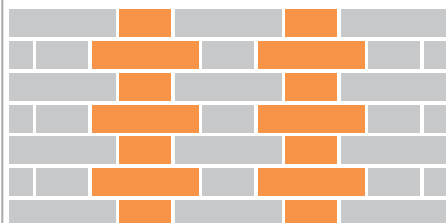


Gotická (poľská) väzba 1

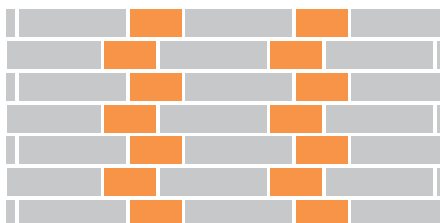


Gotická väzba 2

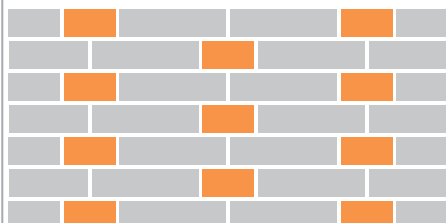


Gotická väzba 3

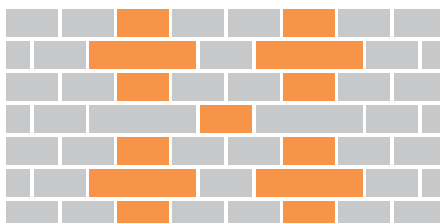

Holandská väzba

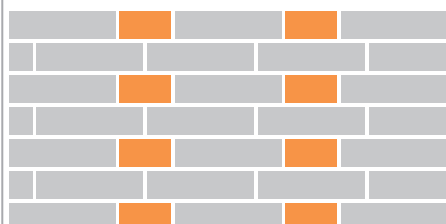

Brandenburgská väzba

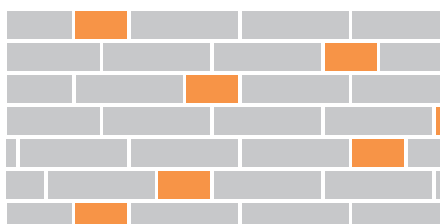

Divoká väzba

Technické údaje

Tehly:

- rozmery: 250 × 120 × 65 mm
- orientačná hmotnosť: cca 3,6 kg
- objemová hmotnosť: 1 800 kg/m³
- pevnosť v tlaku: min. 60 N/mm²
- pevnosť v ťahu pri ohybe: min. 6 N/mm²
- mrazuvzdornosť: F2 (STN EN 771-1)
- nasiakavosť: max. 8 %

Lícové murivo:

S pozdĺžnou väzbou, hrúbky 120 mm:

- spotreba tehál: 50 ks/m²
- spotreba malty: cca 27 l/m²

S priečnou väzbou, hrúbky 250 mm

- spotreba tehál: 100 ks/m²
- spotreba malty: cca 62 l/m²


Spôsob dodávky

Lícové tehly Terca Klinker dierované sa dodávajú na paletách EUR, fóliované.

- Westminster a Dublin 324 ks/pal
- Westminster Antik 336 ks/pal
- Dublin Antik 336 ks/pal

Poznámka: označenia Oxford, Westminster a Dublin znamenajú druhy povrchových úprav

STN EN 771-1



lícová tehla Terca Klinker
Oxford

STN EN 771-1



lícová tehla Terca Klinker
Westminster

STN EN 771-1



lícová tehla Terca Klinker
Westminster Antik

STN EN 771-1



lícová tehla Terca Klinker
Dublin

STN EN 771-1



lícová tehla Terca Klinker
Dublin Antik